


# Juhend nutipistiku ühendamiseks

Kodujuhtimise nutipistik

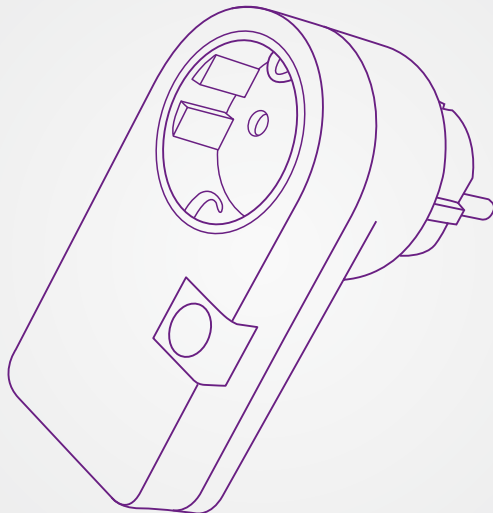


## Lühikirjeldus

Nutipistiku abil saad elektriseadmeid eemalt sisse ja välja lülitada, samuti mõõta ühendatud seadmete elektritarbimist (hetketarbimine ja kogutarbimine). Nutipistik mõõdab jooksvat tarbimist seadmetel, mis tarbivad energiat rohkem kui 5W. Seadet juhtida ja elektritarbimise infot saad jälgida nii kodujuhtimise veebikeskkonnast (elion.ee/kodujuhtimine) kui mobiilist. Lisaks on lülitamine võimalik seadmel paiknevat nuppu vajutades või kasutades selleks kodujuhtimise veebikeskkonnas loodavaid automaatsed reegleid.

Nutipistik toimib automaatselt ka leviala pikendajana keskseadme ja teiste andurite vahel.

## Komplekti olulised osad

nutipistik

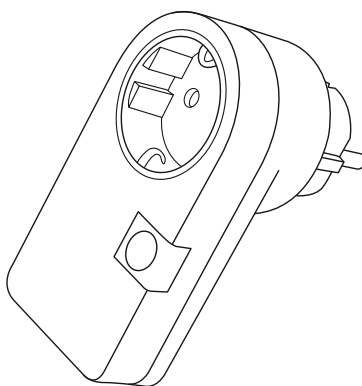

## Aktiveerimine ja seadistamine

1. Mine internetiaadressile [elion.ee/kodujuhtimine](https://elion.ee/kodujuhtimine).
2. Sisene kodujuhtimise veebikeskkonda.
3. Vajuta paremas ülanurgas nuppu „Halda seadmeid“ ja seejärel nuppu „Lisa uus seade“.
4. Tee läbi veebikeskkonnas kirjeldatud kasutuselevõtu sammud.

## Paigaldamine

Seade töötab ainult vooluvõrgu toitel. Seade on mõeldud paigaldamiseks siseruumidesse (temperatuurivahemik: 0 kuni +40°C) ja sellega võib ühendada ühe kuni 16A seadme (~3500W) või läbi pikendusjuhtme mitu seadet summaarse koguvõimsusega (~3500W). Pistiku eluea pikendamiseks ei ole soovitatav suurel koormusel töötavate seadmete puhul väga sagedasti sisse-välja lülitamine. Voolukatkestuse taastumise korral lülitub nutipistik katkestuse eelsesesse seisusse.

Kui kasutad nutipistikut ka leviala pikendajana, vali asukoht, mis jääks keskseadme ja andurite vahelisele alale (leviulatusse).

Seadme häireteta tööks jälgige veebikeskkonnast, et seadme levitugevus oleks suurepärase või hea. Nõrga või halva signaali korral muuda seadme või keskseadme asukohta või pikenda levi nutipistikuga.

## Indikaatorlampide selgitused

Värvus	Selgitus
ROHELINE	• Põlev tuluke viitab sellele, et seade on sisselülitatud.
PUNANE	• Vilgatus iga sekundi tagant viitab võrgu otsimisele.

## Algseadete taastamine

NB! Algseadete taastamine kustutab seose kodujuhtimise keskuse ja seadme vahel. Seade tuleb kodujuhtimise veebikeskkonnas ([elion.ee/kodujuhtimine](https://elion.ee/kodujuhtimine)) uuesti aktiveerida. Algseadete taastamist tee ainult juhul, kui soovite seadme uue kodujuhtimise keskuse külge lisada.

1. Ühenda seade vooluvõrku.
2. Vajuta ja hoi a seadmel olevat nuppu.
3. Hoi a nuppu all seni, kuni punane tuluke vilgub rohkem kui 8 korda, vabastades nupp *vilkumise ajal* (esimalt vilgub 1 kord, seejärel 2 korda, siis 3 korda ja lõpuks rohkem kui 8 korda). Peale nupu lahtilaskmist jääb punane tuluke 10-15 sekundiks põlema. Selle aja jooksul ei tohi seadet vooluvõrgust eemaldada.

## Lisainfo ja tagasiside

Abi saamiseks ja tagasiside jagamiseks võite alati meie poole pöörduda.

### Vali endale mugavaim viis:

- Kodulehelt [elion.ee/abi](https://elion.ee/abi) leiad infot kõigi Elioni teenuste kohta.
- Telefonil 123 ja välismaalt helistades +372 639 7130 saad abi tehnilistes küsimustes.
- Tehnilise abi telefonil saad tellida ka põhjalikuma, tasuta tehnilise nõustamise
- Seadme kasutamist puudutavad korduma kippuvad küsimused ja lahendused leiad siit [elion.ee/eraklient/abiinfo/kodujuhtimine](https://elion.ee/eraklient/abiinfo/kodujuhtimine)